


TRINCIA con attacco a 3 punti 118/3PH

FLAIL MOWER with 3 point attack 118/3PH

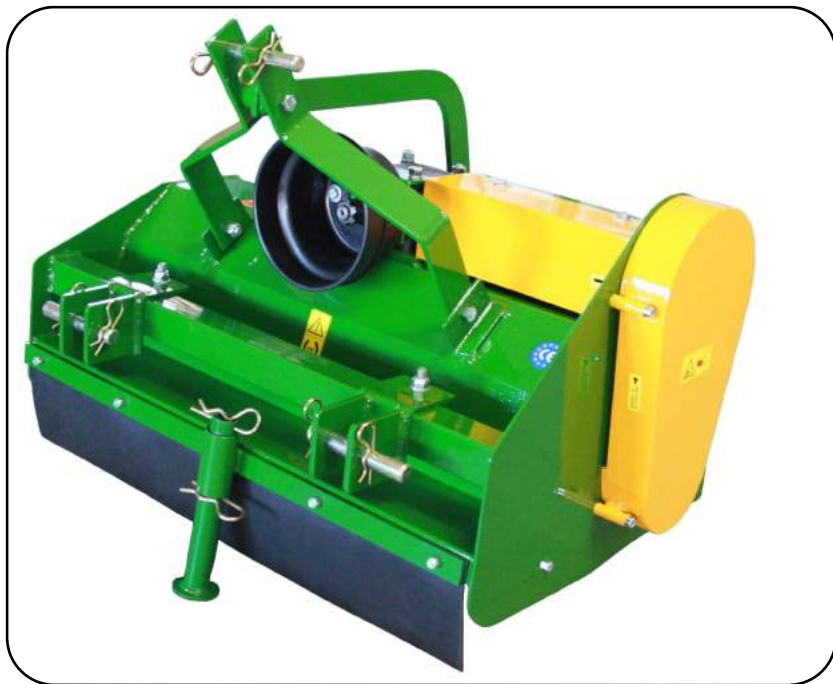

🇮🇹 Grazie allo speciale posizionamento dei coltelli si possono eseguire lavori gravosi con un ottimo risultato di trinciatura.

🇬🇧 Thanks to the special positioning of the knives can do heavy work and a great result chopping.



🇮🇹 Trincia per la frantumazione di erbacce, rovi, stocchi di mais, potature di olivi ecc...; adattabile a mini trattori muniti di attacco a 3 punti. Attacchi inferiori registrabili, a richiesta possibilità di montaggio frontale. Scatola rinvio ad angolo in alluminio con ruota libera a bagno d'olio. Coltelli in acciaio forgiato di spessore mm. 6, ancorati con bulloni diam. 16 e dadi autobloccanti. Cinghie trapezoidali rinforzate e dentellate. Rullo regolazione altezza lavoro bombato alle estremità.

🇬🇧 Flail mower for grinding weeds, thorns, corn stacks, olive-tree and vines prunings etc...; it can be fitted on small tractors with three-point connection. Attacks lower adjustment. On request it is possible to have the front assembly. Corner gearbox in aluminium with oil bath free wheel. Knives in forged steel, 6 mm thickness, fastened with diam. 16 bolts and self-locking nuts. Reinforced V-belts and toothed. Roller height adjustment work rounded at the ends.

SPECIFICHE TECNICHE – TECHNICAL SPECIFICATIONS

| MODELLO | LARGHEZZA LAVORO | INGOMBRO CM. | POTENZA MINIMA RICHIESTA | | N.COLTELLI | PESO kg. |
|----------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------|------------|------------|
| MODEL | WORKING WIDTH CM. | OVERAL DIMENSIONS | REQUEST MINIMUM POWER | | N. KNIVS | WEIGHT kg. |
| 118/80H | 80 | 88 | 12,5 cv | 9 kw | 28 | 87 |
| 118/100H | 100 | 108 | 16 cv | 12 kw | 36 | 98 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |